
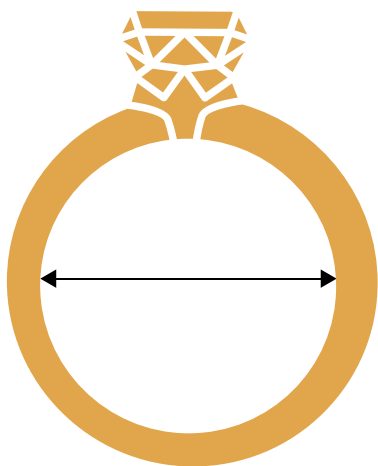


## GUIDA ALLE TAGLIE


Prima di misurare il tuo anello, segui questi passaggi:

- Stampa questa guida su un foglio A4 (24x29,7cm) in scala 100% (ossia "Misura reale") dalle impostazioni di stampa. Assicurati di eliminare la spunta su "Adatta e centra", se presente.
- Controlla che la scheda di misurazione degli anelli sia stata stampata correttamente misurando l'esempio qui sotto con un comune righello:

Deve misurare 5 cm

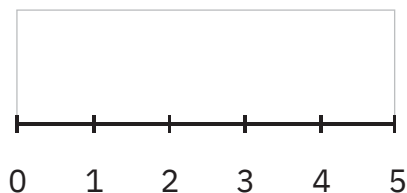

Diametro

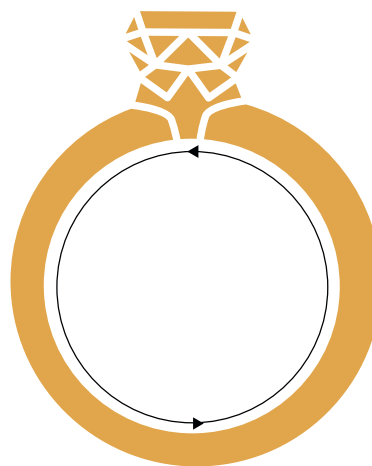

Circonferenza

**NOTA BENE: NON CONFONDERE il Diametro di un anello con la sua Circonferenza,  
I MILLIMETRI CORRISPONDENTI SONO DIVERSI.**


## TROVA IL TUO DIAMETRO UTILIZZA UN ANELLO IN TUO POSSESSO

Per determinare la misura corretta di un anello, segui questi semplici passaggi:

- Usa un anello già in tuo possesso: Preferibilmente, scegli una fedina semplice per una maggiore precisione nella misurazione.
- Cerchio di riferimento: Posiziona l'anello sul cerchio sottostante, assicurandoti che la circonferenza interna dell'anello coincida perfettamente con il diametro del cerchio selezionato. Se l'anello è della misura corretta, vedrai solo il cerchio nero all'interno.
- Misura italiana: La taglia riportata all'interno del cerchio corrisponde alla Taglia ITALIANA, ossia la misurazione italiana dell'anello.

**Nota importante:** Non posizionare direttamente l'anello sul monitor, poiché la corrispondenza non sarebbe corretta, stampa questo foglio A4.



La misura riportata al di sotto del cerchio corretto si riferisce al **DIAMETRO INTERNO DELL'ANELLO** in millimetri. Le taglie corrispondono al **BORDO INTERNO** dell'anello. Se desideri indossare un singolo anello, considera di utilizzare un campione di anello simile a quello che desideri acquistare, poiché la misura può variare a seconda dell'altezza dell'anello.

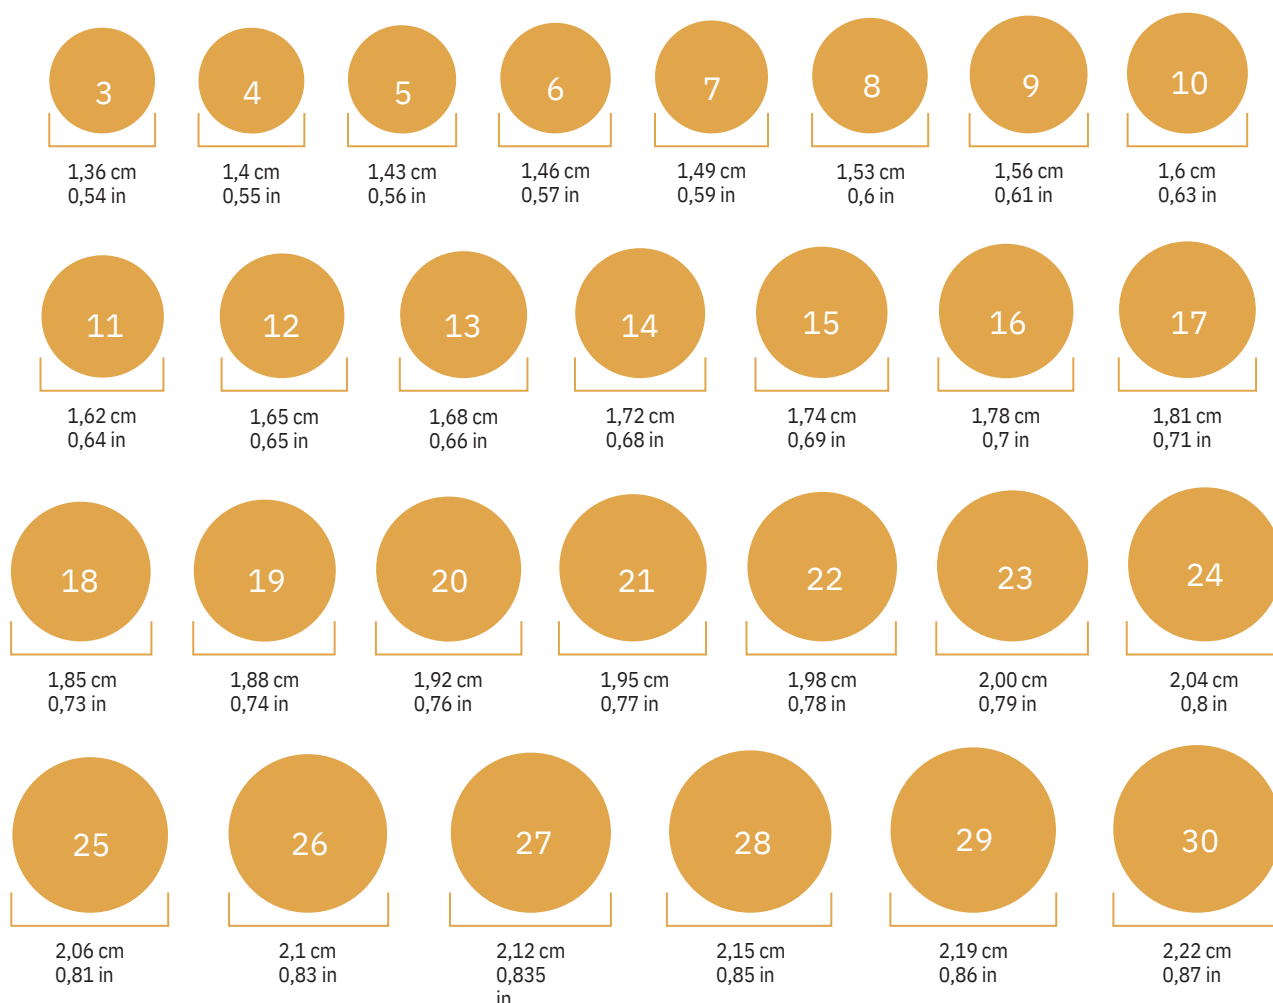

## TROVA LA TUA CIRCONFERENZA UTILIZZA IL RING SIZER STRIP

Per determinare la misura del tuo anello usando il Ring Sizer Strip di Gioielleria Grassi, segui attentamente questi passaggi:

1. Ritaglia il Ring Sizer Strip lungo i bordi e lungo la linea rossa per creare una fessura.
2. Avvolgi il Ring Sizer Strip intorno alla base del dito desiderato, posizionando i numeri all'esterno.
3. Inserisci l'estremità "A" del Ring Sizer Strip nella fessura appena creata e tira delicatamente per chiuderlo attorno al tuo dito. Assicurati che il Sizer aderisca comodamente alla tua pelle senza stringere troppo.
4. Osserva il numero indicato all'altezza della fessura sulla parte del Ring Sizer Strip che circonda il dito. Questo numero rappresenta la circonferenza del tuo dito in millimetri.
5. Consulta la Tabella di Conversione per convertire la circonferenza del dito nella misura ITALIANA

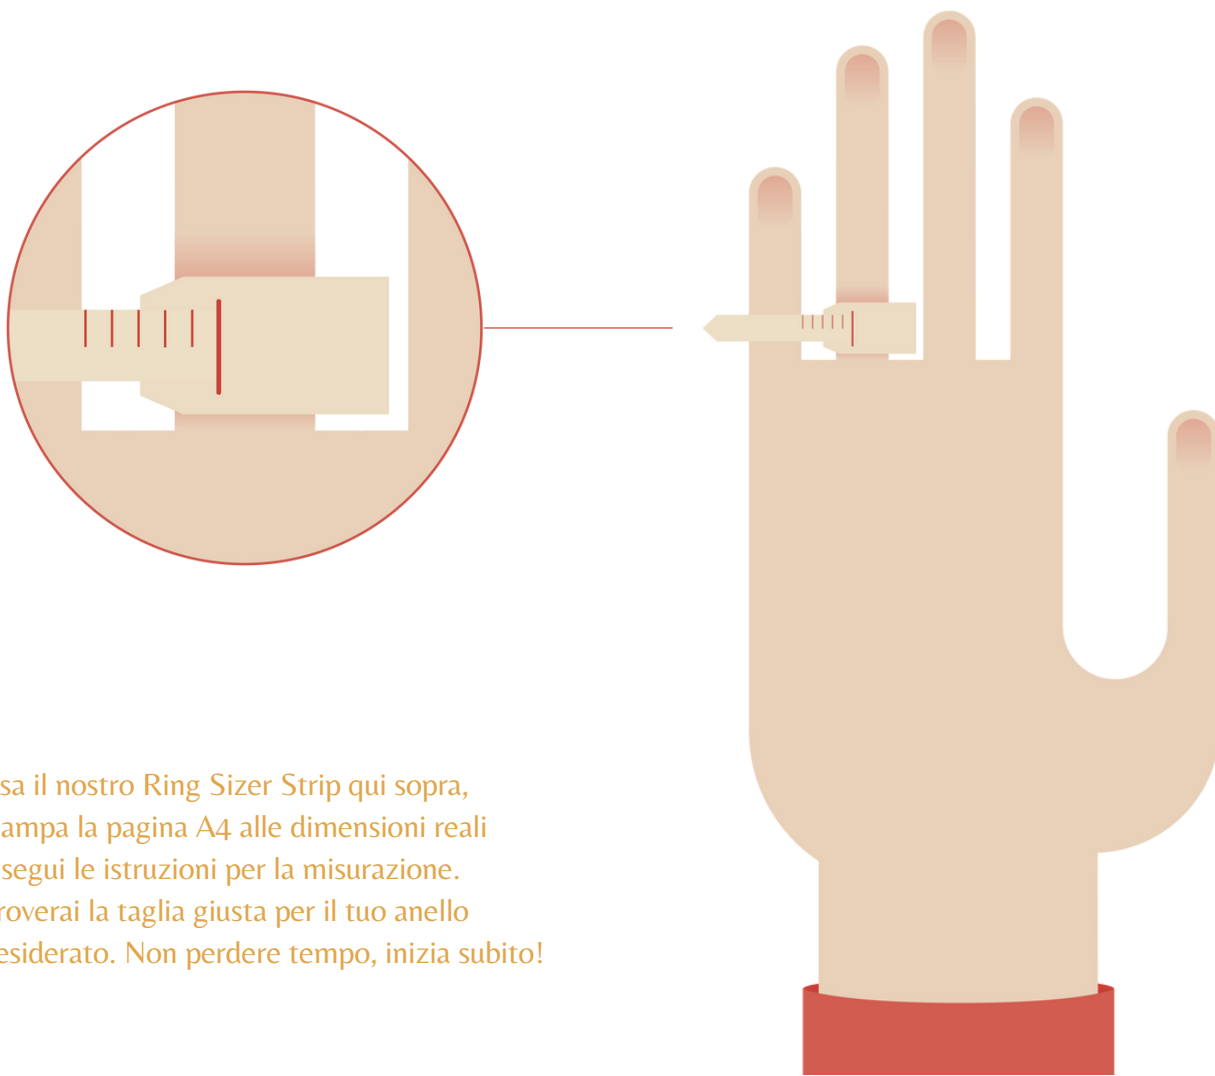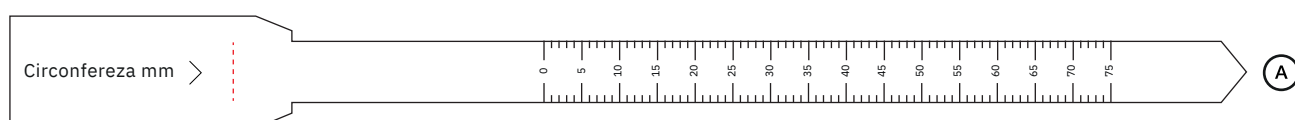

Usa il nostro Ring Sizer Strip qui sopra,  
stampa la pagina A4 alle dimensioni reali  
e segui le istruzioni per la misurazione.  
Troverai la taglia giusta per il tuo anello  
desiderato. Non perdere tempo, inizia subito!

# TABELLA DI CONVERSIONE

| Anelli        |                    |        |        |       |     |
|---------------|--------------------|--------|--------|-------|-----|
| DIAMETRO (MM) | CIRCONFERENZA (MM) | ITALIA | FRENCH | ENG   | USA |
| 12,7          | 39,8               | 0      | /      | /     | /   |
| 13            | 40,8               | 1      | 41     | B     | /   |
| 13,3          | 41,8               | 2      | 41,5   | D     | 2   |
| 13,6          | 42,7               | 3      | 43     | /     | /   |
| 14            | 44                 | 4      | 44     | F     | 3   |
| 14,3          | 44,9               | 5      | 45     | /     | /   |
| 14,6          | 45,8               | 6      | 46     | H     | /   |
| 14,9          | 46,8               | 7      | 47     | I     | /   |
| 15,3          | 48                 | 8      | 48     | I-1/2 | 4,5 |
| 15,6          | 49                 | 9      | 49     | J     | /   |
| 16            | 50,2               | 10     | 50     | K     | /   |
| 16,2          | 50,9               | 11     | 51     | L-1/2 | /   |
| 16,5          | 51,8               | 12     | 52     | /     | /   |
| 16,8          | 52,8               | 13     | 53     | N     | 6,5 |
| 17,2          | 54                 | 14     | 54     | /     | /   |
| 17,4          | 54,6               | 15     | 55     | /     | 3   |
| 17,8          | 55,9               | 16     | 56     | P     | 7,5 |
| 18,1          | 56,8               | 17     | 57     | Q     | /   |
| 18,5          | 58,1               | 18     | 58     | /     | /   |
| 18,8          | 59                 | 19     | 59     | R     | /   |
| 19,2          | 60,3               | 20     | 60     | S     | 3   |
| 19,5          | 61,2               | 21     | 61     | /     | 9,5 |
| 19,8          | 62,2               | 22     | 62     | T-1/2 | /   |
| 20            | 62,8               | 23     | 63     | /     | /   |
| 20,4          | 64,1               | 24     | 64     | V     | /   |
| 20,6          | 64,7               | 25     | 65     | W     | 11  |
| 21            | 65,9               | 26     | 66     | X     | /   |
| 21,5          | 66,6               | 27     | 67     | /     | /   |
| 21,5          | 67,5               | 28     | 68     | /     | /   |
| 21,9          | 68,8               | 29     | 69     | /     | /   |
| 22,2          | 69,7               | 30     | 3      | /     | /   |
| 22,5          | 70,7               | 31     | 71     | 2     | /   |
| 22,9          | 71,9               | 32     | 72     | /     | /   |
| 23,3          | 73,2               | 33     | 73     | 3     | /   |
| 23,6          | 74,1               | 34     | /      | /     | /   |
| 23,9          | 75                 | 35     | /      | /     | /   |
| 24,3          | 75,9               | 36     | /      | /     | /   |